

Voor
iedere
situatie
de juiste
oplossing!

**DE SPECIALIST IN
VERWARMEN EN KOELEN**
MET VLOER-, WAND- EN PLAFONDSYSTEMEN

*Gemak en behaaglijkheid met de
systemen van Uniwarm*




UniWarm

UNIWARM.NL

Uniwarm is systeem leverancier van vloerverwarming- en koeling, wandverwarming- en koeling en plafondverwarming- en koeling. Gedreven door kennis en ervaring hebben wij het meest ruime en innovatieve assortiment.

Droogbouwsystemen

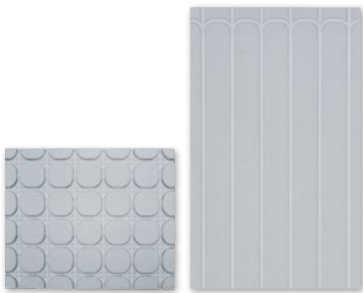

UNIWARM KLIMAAT VLOERVERWARMINGSSYSTEEM

Dit droogbouwsysteem bestaat uit een 18 mm plaat waarin de vloerverwarmingsleiding direct in gemonteerd kan worden. Door de minimale opbouwhoogte is het systeem uitermate geschikt voor renovatieprojecten.

- minimale opbouwhoogte vanaf 28 mm
- geschikt voor houten vloeren
- tijdwinst bij montage: afwerking vindt direct plaats



UNIWARM KLIMAAT WAND- EN PLAFONDMODULEN

De wand- en plafondmodules van Uniwarm is een verwarming-, koeling en afwerkingslichaam in één.

Een ideaal systeem om uw omgeving te verwarmen of te koelen via wand en plafond.

- tijdwinst bij montage: module is al voorzien van leidingen
- vele afwerkingen mogelijk



HEALTURE WAND- EN PLAFONDMODULEN

Met dit systeem bent u in staat om optimaal biobased te bouwen. De grondstof van deze plaat is stro en daarmee 100 % natuurlijk.

- te combineren met leemstuc
- lage temperatuur
- goede thermische isolatie



ECO CIRCULAIRE VLOERVERWARMING


De eco circulaire vloerverwarming stelt u in staat om geheel met houtproducten te werken. Deze lichtgewicht houtvezelplaten zijn naar beneden toe warmte-isolerend waardoor de afgifte naar boven optimaal is.

- opbouwhoogte vanaf 30 mm
- zwevende houten vloer kan rechtstreeks eroverheen gemonteerd worden
- plaat op basis van hernieuwbare grondstoffen

Badkamersysteem



Innovatief product

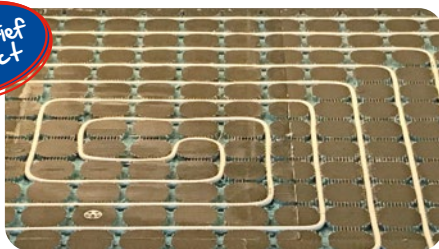

MEERDERE STANDAARD OPLOSSINGEN VOOR EEN COMFORTABELE LUXE BADKAMER

Lichtgewicht waterdicht vloerverwarming- en wandverwarmingssysteem. Speciaal voor de badkamer.

ISO plafond



Innovatief product

TOEPASSING LUXE WONINGBOUW

Lichtgewicht klimaatplafond.

Papieren wandverwarming



Innovatief product


TOE TE PASSEN IN DAMP-OPEN BOUW PROJECTEN

De papieren wandverwarming van KOHPA is het eerste papier met elektrische geleidbaarheid gebaseerd op een mengsel van natuurlijke vezels en gerecyclede koolstofvezels.

Deze infrarood verwarming zorgt voor een aangename warmte in de hele kamer.

- het eerste papier dat verwarmt
- dunste oppervlakteverwarming
- 24 % energiebesparing vergeleken met conventionele verwarmingssystemen.

Infrezen

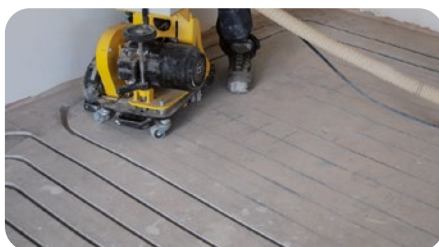

VLOERVERWARMING INFREZEN

Wij kunnen frezen in bestaande zandcement- en betonvloeren. Hierdoor kunnen uw klanten, op een betrouwbare en eenvoudige manier, hun gebouw comfortabel verwarmen met vloerverwarming.

Verdelers




Uniwarm heeft een ruim en innovatief assortiment vloerverwarmingsverdelers. De kwalitatieve hoogwaardige verdelers bevatten degelijke componenten. Deze zijn belangrijk voor een uitgebalanceerde, energiezuinige vloerverwarming- en koeling. Bij specifieke situaties zijn wij zelfs in staat om op maat en klant specifiek te produceren.

Ventilatievloer



Innovatief product

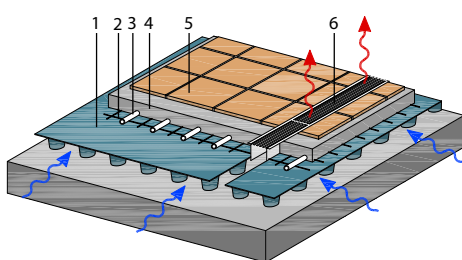

VENTILATIEVLOERVERWARMING

De ventilatievloer van Uniwarm is een vloer met mechanische luchttoevoer. Door het mechanisch inblazen van lucht onder de ventilatiebasisplaat, wordt de lucht verwarmd of gekoeld. De lucht wordt via vloerroosters uitgeblazen. Op deze manier bent u voorzien van een comfortabel en energetisch leef/ werkklimaat.

- optimaal gebruik van de warmte/koude van de vloer
- geen geluidsoverlast
- besparing van de totale bouwkosten


Uniwarm Solid



Innovatief product

De uniwarm solid is een degelijke afbouwplaat van 23 mm. Zeer geschikt voor vloerverwarmingsleiding met een diameter van 14 mm of 16 mm. U monteert de platen zelf en uw installateur gebruikt een vloerverwarmingsleiding naar keuze.


Nathouwsystemen

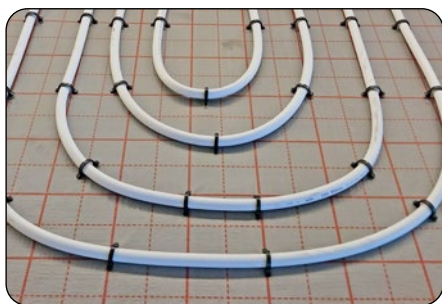

TACKERSYSTEEM

Het tackersysteem bestaat uit een EPS-isolatie voorzien van een geweven folie met warmtegeleidende eigenschappen. De platen zijn te verkrijgen in verschillende diktes vanaf 20 mm tot 40 mm.

- leidingdiameter is verkrijgbaar vanaf 12 mm t/m 32 mm. Afankelijk van de gewenste opbouwhoogte, afgiften en groeps lengte
- isolatie en vloerverwarming in een systeem
- goed toepasbaar voor gietvloeren

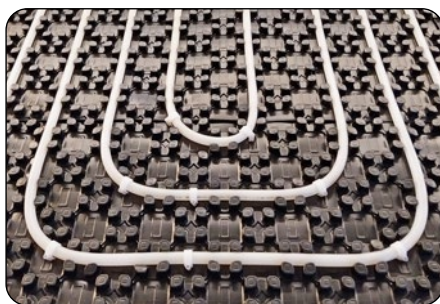

NOPPENPLAATSYSTEEM

Het noppenplaatsysteem van Uniwarm bestaat uit een PS-isolatie. Hierop is een harde PE-folie voorzien van noppen geperst. Door de overlappende noppenfolie kunnen de platen onderling verbonden worden. Dit systeem kan door een persoon gemonteerd worden, waarbij men geen speciaal gereedschap nodig heeft.

Het noppenplaatsysteem wordt toegepast daar waar een thermische en/of akoestische scheiding tussen de bouwlagen gewenst is.



ALUFOAM EN NETTENSYSTEEM

Het alufoamsysteem bestaat uit een 3 mm dikke foam voorzien van een warmtereflecterende folie waarop gegalvaniseerde bevestigingsnetten worden gemonteerd.

De vloerverwarmingsleidingen worden aan netten bevestigd middels geplastificeerde binddraadjes. Het alufoamsysteem wordt toegepast voor het creëren van een thermische scheiding en een zwevende deklaag tussen de bouwlagen waar een minimale opbouwhoogte gewenst is.

Onderdelen



LEIDINGEN

Uniwarm heeft een ruim assortiment verwarmingsleidingen. Alle typen zijn van zeer hoge kwaliteit.

Er zijn drie categorieën te onderscheiden:

- 5-laags PE-RT leiding
- 5-laags PE-XC leiding
- aluminium kernleiding

Daarnaast is er het Uniwarm Leidingsysteem bestaande uit AKB leiding in combinatie met perskoppelingen



MULTIKIT 8-CH REGELMODULE

Voor het inregelen van aparte ruimtes heeft Uniwarm naregelproducten zowel bedraad als draadloos.

- hybride (BUS of draadloos) regelmodule voor vloerverwarming-koeling systemen tot 8 zones
- mogelijkheid tot uitbreiding naar 16 zones
- bi-directionele communicatie met de thermostaten
- sturing van thermische (230V of 24V) of modulerende (3-punts) motoren
- pomp- en ketelsturing
- change-over in-of uitgang
- ingang voor condensbewaking of watertemperatuur bewaking
- bescherming: klasse II / IP33
- aansturing via app
- uitbreiding mogelijk voor verlichting, rolluiken, energiemonitoring, alarm, camera etc.



COMFORTISER

Meer comfort en meer energie besparing door het gebruik van de comfortiser.

Hiermee draait de circulatiepomp van uw vloerverwarmingsinstallatie een stuk efficiënter.